

SUPERMASTICK PR[®]



FICHA TÉCNICA PINTURA TIPO 2



FICHA TÉCNICA PINTURA TIPO 2 SUPERMASTICK PR®

DESCRIPCIÓN

La Pintura Tipo 2 de Supermastick PR® es un vinilo blanco mate que, gracias a sus cualidades de alto cubrimiento, adherencia y bajo brillo, proporciona un excelente acabado a superficies de drywall y muros de mampostería. Uso exclusivo en interiores.

La Pintura Tipo 2 de Supermastick PR® es el complemento ideal para la masilla Supermastick PR ya que se acoplan perfectamente para lograr superficies homogéneas y tersas.

APLICACIONES

- Pintura para drywall.
- Pintura para acabado sobre masilla Supermastick PR®, repinte, pañete y mampostería.
- Pintura para interiores, no zonas húmedas.

VENTAJAS

- Blanco mate que reduce todos los defectos de acabado presentes en los sistemas de construcción liviana (porosidades y juntas)
- Alto cubrimiento y rendimiento.
- Secado rápido.
- Excelente nivelación y adherencia.
- No presenta cuarteamiento.

DILUCIÓN

Si va a agregar agua, adicione máximo 20% de agua. No agregar ningún otro tipo de componente, ya que puede alterar su composición inicial.

COMPOSICIÓN

- Agua, dióxido de titanio, cargas minerales y resina
-

FICHA TÉCNICA PINTURA TIPO 2 SUPERMASTICK PR®


INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Empaque:	• 5 galones • 2,5 galones • 1 galón • 1/4 galón	
Condiciones de almacenamiento:	El tiempo de almacenamiento es de 1 año en su envase original, bien cerrado en lugar fresco y bajo techo. Proteger contra temperaturas extremas.	
Rendimiento teórico a 2 capas*:	• Sobre masilla Supermastick PR®: 19-21 m^2/gal • Sobre lámina de yeso: 23-25 m^2/gal • Repinte color similar: 25- 27 m^2/gal *El rendimiento es teórico y puede variar según la superficie, al igual que el uso de la herramienta que se emplea para su aplicación.	
Parámetros	pH	7.9 – 9.0
	Densidad (gr/ml)	1.44 – 1.52 gr/ml
	Viscosidad	110 - 120 KU
	Acabado / Color	Mate / Blanco
	Disolvente	Agua

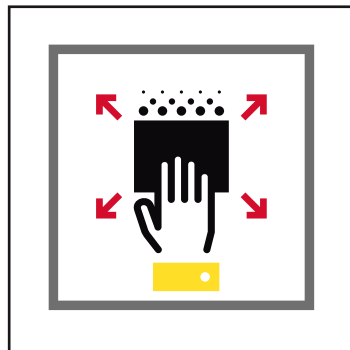
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

VARIABLE	MÍNIMO SEGÚN NORMA NTC1335	SUPERMASTICK
Resistencia a la abrasión	50	>60
Remoción de manchas	50%	>70%
Poder cubriente	97%	>97%


PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE.

1.


Corregir todas las irregularidades de la superficie. La superficie debe estar libre de polvo, grasa y pintura deteriorada que impida la adherencia de la Pintura Tipo 2 Supermastick PR®.

2.

Si la superficie presenta hongos o moho, debe realizar un lavado con hipoclorito de sodio diluido en agua al 5%, aplicar en la zona eliminando la contaminación con un cepillo.


3.

Dejar actuar por 10 minutos.

4.

Lavar con abundante agua y dejar secar muy bien la superficie.

APLICACIÓN.

1.


Una vez preparada la superficie, mezcle muy bien la Pintura Tipo 2 Supermastick® para obtener una correcta homogenización.

2.


En caso de que requiera dilución agregue máximo el 20% de agua.

3.

Aplique cada capa de recubrimiento con brochas, rodillos o rociadores convencionales con o sin aire. Se recomienda utilizar aplicadores de alta calidad ya que de estos depende la textura final de la superficie.

4.

Sobre obra nueva, aplique dos manos de pintura Tipo 2 Supermastick PR®, permitiendo secar entre capa y capa.



De utilizar acabado Tipo 5 con masilla Supermastick PR®, podrá dar acabado final con solo dos capas de pintura Tipo 2 Supermastick PR®

Recomendación: Evite lavar la superficie antes de 30 días después de la aplicación.

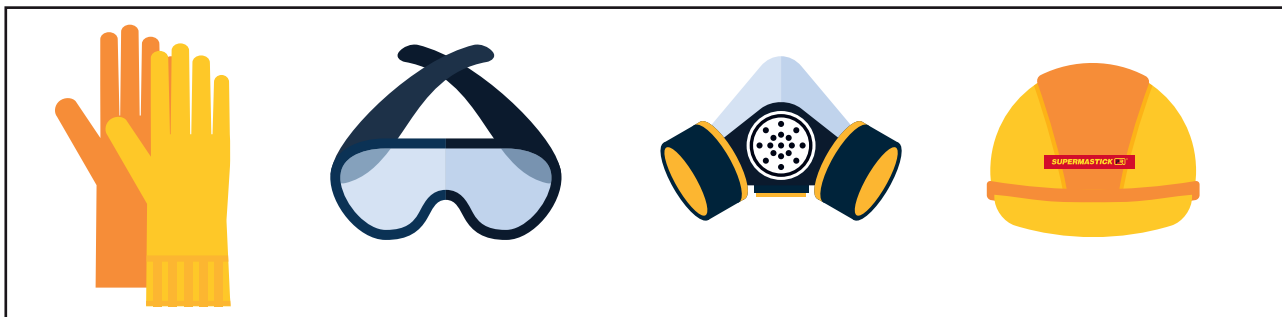
FICHA TÉCNICA PINTURA TIPO 2 SUPERMASTICK PR®

ALMACENAMIENTO

Mantenga el producto en su recipiente original bien cerrado en un lugar bajo techo seco y alejado de fuentes de calor. Procure mezclar con agua solamente lo que va a utilizar, no almacene el producto al que le haya agregado agua.

SEGURIDAD

Use elementos de protección personal apropiados para su manipulación (guantes de caucho, gafas de seguridad y al lijar usar protección respiratoria). Consultar la hoja de seguridad del producto para más información.



GARANTÍA LIMITADA

Supermastick S.A.S. mantiene la facultad de ejercer modificaciones a la información de este documento sin previo aviso. No es posible tener en cuenta toda la normatividad relacionada con este producto, por lo tanto, el usuario debe tener en cuenta estas normas. Todas las reclamaciones deben de estar por escrito y sustentadas con evidencia; consultar la Política de atención a quejas y reclamos para mayor información relacionada a los tiempos de reclamaciones, requisitos, condiciones, tiempo de respuesta, etc. El cliente no debe de alterar o reparar el área afectada hasta que Supermastick S.A.S haya revisado el problema y determine una posible causa. La responsabilidad de Supermastick S.A.S se limita únicamente a la reposición del material defectuoso y no se hace responsable de los daños fortuitos e imprevistos, directos o indirectos, ni por cualquier pérdida causada por la aplicación de estos productos que no vaya acorde con las instrucciones.

SUPERMASTICK ®

www.supermastick.com



SupermastickPR

Av. Calle 17 N° 132 - 18 Fontibón
Bogotá, Colombia
PBX: +57 1 743 1772
servicioalcliente@supermastick.com